


# Variospanner

Gehäuse in Stahlausführung,  
stufenlose Öffnungswinkelverstellung

# VUHD... .1 A05

## 5° - 135°

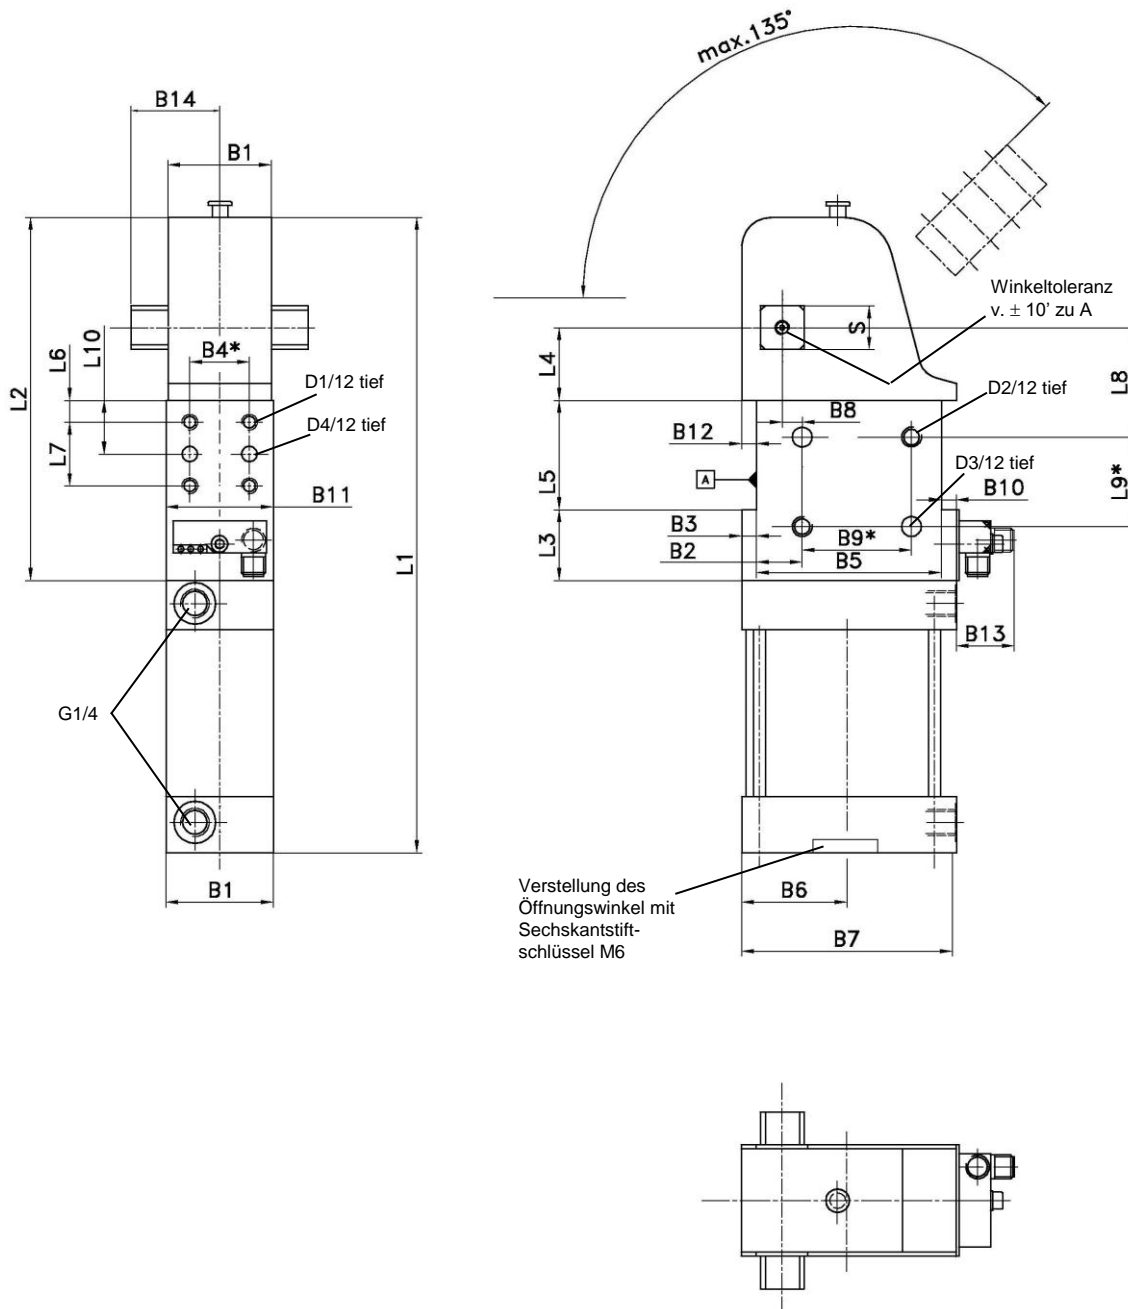

**Bestellbeispiel:**

VUHD 50.1 A05 T12

VUHD 50.1 A05: Typ  
T12: Abfragesystem

**Bestellschlüssel Tünkers Abfragesystem:**

... T12 Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang  
mit integrierten LED's

\*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

**Achtung:**

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Typ	Haltemoment max.	Spannmoment bei 5 bar	entspr. Kolben Ø (mm)	Gewicht ~ (kg)	B1	B2 ±0,1	B3	B4*	B5 ±0,1	B6	B7	B8 ±0,05	B9*
VUHD 50.1	800 Nm	160 Nm	50	4,8	45	18	6,5	30	93	47	94	5	45
VUHD 63.1	1500 Nm	380 Nm	63	6,3	52	23	7,5	30	93	54	106	10	55

Typ	B10	B11	B12	B13	B14	D1	D2	D3 H7	D4 H7	L1	L2	L3	L4 ±0,05	L5 +01	L6 ±0,1	L7 ±0,1	L8 ±0,05	L9*	L10 ±0,05	S h9
VUHD 50.1	4,5	48	10,5	40	44	M8	M8	8	8	321	178	35	36,5	55	11	32	40	45	27	19
VUHD 63.1	7,5	54	12	40	47	M8	M10	10	8	335	185	35	36,5	55	11	32	55	45	27	22